



www.kramer.ru

СЕРИЯ КАБЕЛЯ: 59 ИЛИ 6
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА
НАКОНЕЧНИК: LMTIP-S (FS) ИЛИ LMTIP-G (RG)
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ: PS59/6

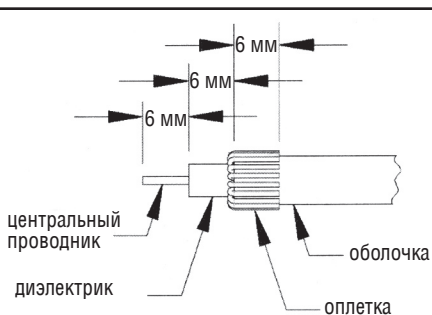


РИСУНОК 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗДЕЛКЕ КАБЕЛЯ НА РАЗЪЕМ RCA RG-6, RG-59

Используйте стандартный инструмент для подготовки кабеля $\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$. Загните проволочную оплетку на оболочку кабеля, как показано на рисунке 1.




РИСУНОК 2

Наденьте наконечник на подготовленный кабель, как показано на рисунке 2.

Вставьте кабель с надетым наконечником в корпус разъема (рисунок 3) до защелкивания наконечника.

РИСУНОК 3


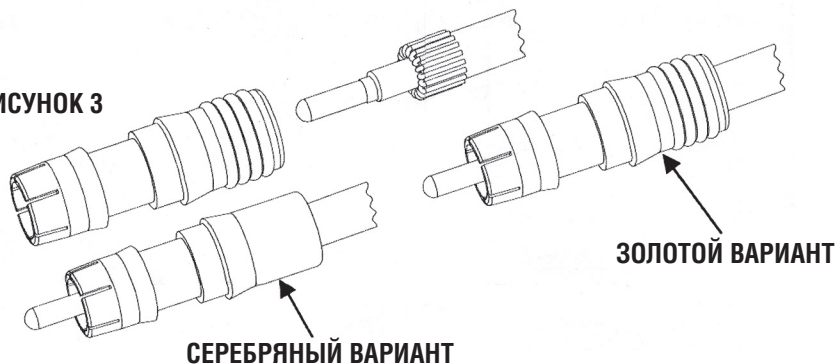


РИСУНОК 4

Наденьте на разъем цветное кольцо, как показано на рисунке 4.

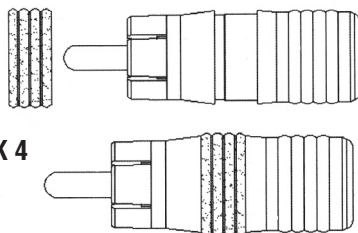

Инструкция по использованию инструмента для обжима

Перед установкой разъема RCA поставьте подходящую головку в пружинный зажим BNC так, чтобы прорезь была направлена вверх. Головку можно хранить в нижней части инструмента, привинтив под корпусом.

Обхватите корпус инструмента пальцами руки, и начните опускать рукоятку. По мере ее движения шток перемещается к колодке. Когда рукоятка будет полностью опущена — разъем готов.

